



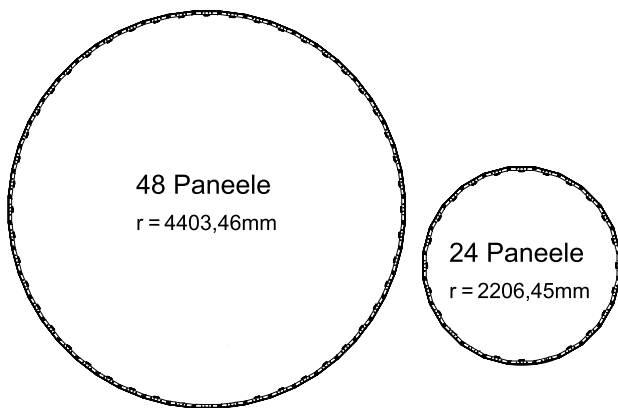





## KREATIV-LED MIT DURCHBLICK...

Mit unseren INFILED C14 Modulen können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie können sowohl durchsichtig („Mesh“) als auch undurchlässig („Solid“) verbaut werden und bieten so die Möglichkeit, „mehrschichtige“ visuelle Eindrücke zu realisieren.

Sie sind sowohl als Element zur abstrakten Lichtgestaltung einsetzbar als auch für klassische Bildinhalte.

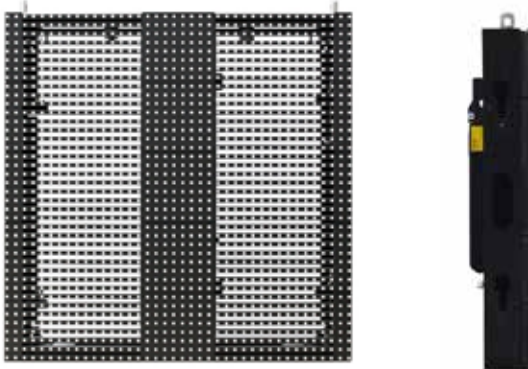

- Indoor und outdoor einsetzbar (IP65)
- Besonders lichtstark (5.500 – 7.000nits)
- Hohe Transparenzrate
- Sowohl durchsichtige („Mesh“) als auch undurchsichtige („Solid“) Bauweise möglich
- Mit den insgesamt fünf möglichen Winkeleinstellungen (-15° / -7,5° / 0° / 7,5° / 15°) lassen sich konvexe und konkave Formen herstellen – horizontal und vertikal.
- In der 15°-Einstellung lässt sich aus 24 Paneelen ein geschlossener Kreis bilden (Radius = 2206,45mm).
- In der 7,5°-Einstellung lässt sich aus 48 Paneelen ein geschlossener Kreis bilden (Radius = 4403,46mm).

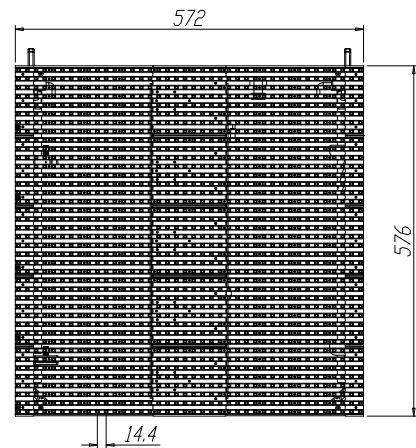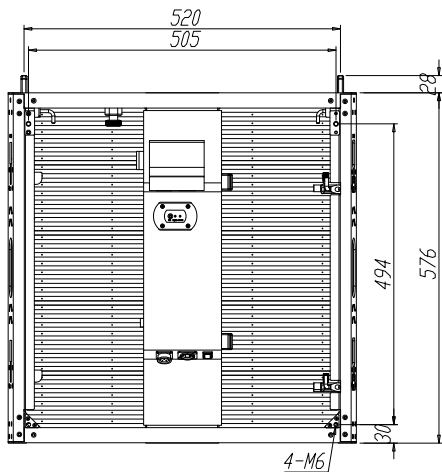

Angabe	Wert
Pixelabstand	14,4mm
Physikalische Dichte	4.822pixels/m <sup>2</sup>
Virtuelle Dichte	N/A
LED Typ	3 IN 1 SMD
Modul Auflösung	40×40pixels
Modul Maße	576×576×100mm
Modul Gewicht	10,5kg
Helligkeit	5.500~7.000nits
Maximaler Energieverbrauch	600w/m <sup>2</sup>
Durchschnittlicher Energieverbrauch	200w/m <sup>2</sup>
Einblickwinkel	140°/140°
Betriebsstromversorgung	AC90-260V 50-60Hz
Betriebstemperatur	-10°C~+45°C
Refresh Rate	Über 1.000Hz (einstellbar)
Transparenz Rate	33%
Lebensdauer	100.000 Stunden
Schutz-Klassifizierung	IP65
Signal Eingangsquellen	Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD SDI
Curve-Eigenschaften	5 Positionen (15° / 7,5° / 0° / -7,5° / -15°)
Max. Rigging	12,1m oder 22 Paneele
Zulassungsprüfung	CE, EMC, LVD, ETL, RoHS